



RCCN 日成直角型电源线扣 Right Angle Strain Relief Bushing

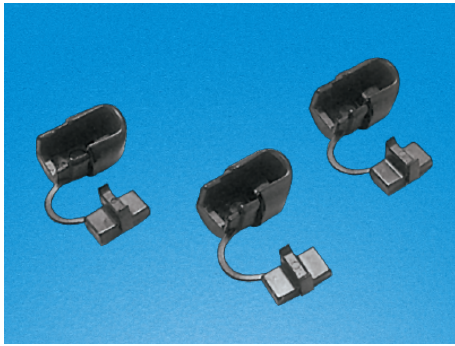


材 质：UL合格之NYLON66(黑色),防火等级94V-2,不易老化。
 使用方法：按下序 3 图装配即可。
 用 途：各种家电用品,仪器、电脑之电源线固定及保护用,避免电源线滑动而被机板割伤。
 特 点：电源线出线处成L型设计,特适于电源线出线在底盘之电器用品使用。
 Material : UL approved NYLON66(black) ,
 Fireproof: 94V-2
 Installed it according to following pictures

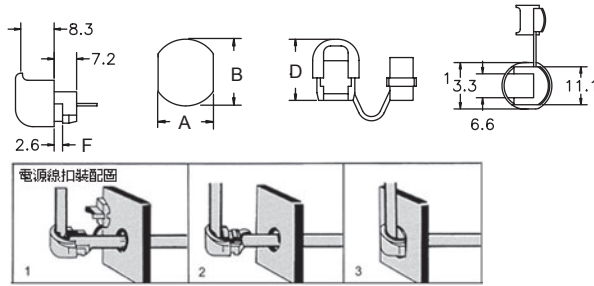


单位/Unit:mm

型号 ItemNo.	形状 Style	适用UL电线 ULWires	适用电线尺寸 Approx.wireSize	铁板孔径 MountingHole		线扣长度 PartL. D	适用机板厚度 Thickness F	包装 Packing
				A	B			
SR-F42L	(扁线用) (Use for flat cable)	SPT-1或/orSPT-2	3.0X6.6或/or3.8X7.1	12.7	11.8	17.7	1.8-2.6	100pcs

RCCN 日成耐扭式电源线扣 Flexible Strain Relief Bushing

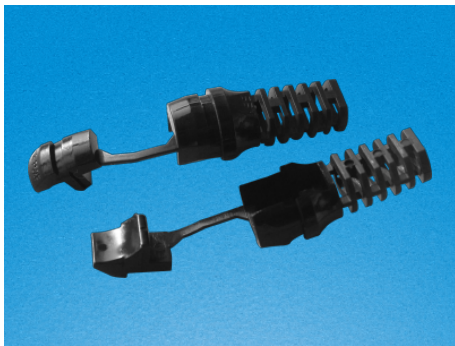



材质：UL合格之NYLON66(黑色)
 防火等级:94V-2。
 Material : UL approved NYLON66(black).
 Fireproof : 94V-2

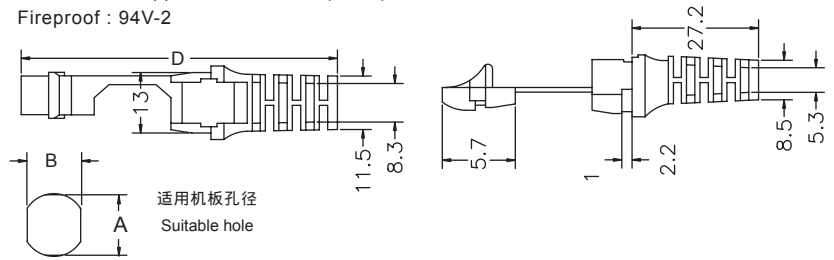

单位/Unit:mm

型号 Item No.	形状 Style	适用UL电线 ULWires	适用电线尺寸 Approx.wireSize	铁板孔径 MountingHole		线扣长度 PartL. D	适用机板厚度 Thickness F	包装 Packing
				A	B			
SR-F52F	(扁线用) (Use for flat cable)	SPT-2#18	4.6X8	14.3	13.2	36	0.8-2.3	100pcs

RCCN 日成直角耐扭式电源线扣 Flexible Strain Relief Bushing

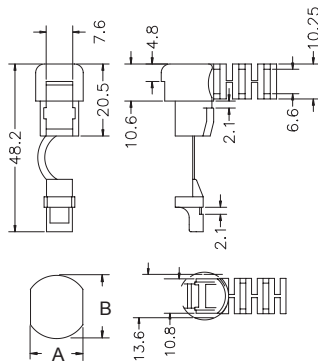

材 质：UL合格之NYLON66(黑色),防火等级94V-2
 使用方法：按上序 3 图装配即可。
 用 途：各种家电用品,仪器、电脑电源线固定及保护用,避免电源线滑动而被机板割伤。
 特 点 1：出线处成L型设计,特适于电源线出线在底盘之电器用品使用。
 特 点 2：设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。
 Material : UL approved NYLON66(black) ,
 Fireproof :94V-2
 Installed according to the pictures above

单位/Unit:mm

型号 Item No.	形状 Style	适用UL电线 UL Wires	适用电线尺寸 Approx.wireSize	铁板孔径 MountingHole		线扣长度 PartL. D	适用机板厚度 Thickness F	包装 Packing
				A	B			
SR-F42LF	(扁线用) (Use for flat cable)	SPT-2#18	3.3X6.6或3.6X7.2	12.7-13.2 13.2-13.7	10.9	20.5	1.5-2.0	100pcs